



RHYME

www.rhymeaudio.com

RM 122 FSB

*Very Compact
Flying Subwoofer
Line Array Element*



Deskripsi Umum :

RM 122 FSB merupakan sistem speaker subwoofer yang dilengkapi dengan bracket khusus sehingga dapat dipasang gantung. Menggunakan dua buah driver 12" yang di'mounting' ke dalam sebuah box bandpass yang di desain khusus, menyebabkan suara yang dihasilkan memiliki SPL tinggi, khususnya pada area frekuensi kerjanya.

Spesifikasi :

| | |
|--|-------------------------------------|
| Configuration | Dual 12" flying subwoofer |
| Frequency Range (-10 dB) | 40 Hz - 750 Hz |
| Frequency Response (± 3 dB) | 60 Hz - 250 Hz |
| Horizontal Coverage Angle (-6 dB) | Omni |
| Vertical Coverage Angle (-6 dB) | Omni |
| System Sensitivity (1w/1m) | 102 dB |
| Maximum SPL ¹ | 134 dB |
| System Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Power Rating (RMS / Program / Peak) ² | 450 / 900 / 1800 Watt |
| TRANSDUCER | |
| LF Driver | 2x RM 1275 S, 12", ferrite, 75mm VC |

Dimensi box juga dibuat sangat kompak, menyesuaikan dengan RM 811 LA. Hal ini membuatnya dapat digunakan langsung secara bersamaan dengan RM 811 LA tanpa array frame adaptor. Kombinasi speaker ini sangat cocok untuk digunakan di area indoor, dimana estetika ruangan sangat diperhatikan.

RM 122 FSB memiliki frekuensi kerja yang cukup lebar, yaitu dari 40 Hz - 750 Hz. Dengan demikian, RM 122 FSB dapat digunakan sebagai mid lo atau pun subwoofer. Sebagai subwoofer, dapat dioperasikan di area frekuensi 40 Hz - 200 Hz, sedangkan sebagai mid lo, dapat dioperasikan di area frekuensi 60 Hz - 400 Hz.

| | |
|-----------------------|---|
| PHYSICAL | |
| Enclosure Material | 18mm, 13-ply Russian birch plywood |
| Finish | Black texture painting |
| Input Connector | Neutrik Speakon NL4 (x2 parallel) |
| Dimension (H x W x D) | 500 x 650 x 590 mm (net) 525 x 695 x 655 mm (shipping) |
| Weight (Net/Shipping) | 40 / 43.1 Kg |
| Mounting & Suspension | Optional array frame 811 kits |
| Net Weight (Kg) | 21 Kg |
| Shipping Weight (Kg) | 23 Kg |

¹ Calculated based on peak power and measured sensitivity


² RMS: pink noise with 6dB crest factor, 12dB BW 30Hz-500Hz, 100Hz; single unit

SHOWROOM

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt. III U-3 Surabaya, Telp. : +62-31 83909695

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97 RT 06/RW 06 Mangga Besar - Jakarta Barat, Telp. : +62-21 30525443, 6493139,Fax. : +62-21 6493171


FORMAT ARRAY



Performance Match:

- RM 122 FSB - Dual 12" flying subwoofer
- RM 811 LA - Single 8" 2way, line array elements
- RM 128 MKIII / RM 18 LA - Dual 18" subwoofer
- R1000 - Class H power amplifier 2x1500W (@4Ω)
- R5200 - Class H power amplifier 2x2000W (@4Ω)
- Array frame RM 811 LA

FORMAT GROUND STACK

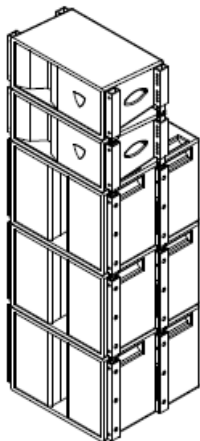

Performance Match:

- RM 811 LA - Single 8" 2way, line array elements
- RM 122 FSB - Dual 12" flying subwoofer
- R1000 - Class H power amplifier 2x1500W (@4Ω)
- R5200 - Class H power amplifier 2x2000W (@4Ω)

DIMENSI

